


## СТАНДАРТНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА

В этой версии подъемный трос проведен вне мачты флажштока и закреплен на кнехте, находящимся приблизительно на 1,5 м выше уровня земли.

В стоимость флажштока входит: мачта, серый плоский наконечник, поворотная головка, трос, кнехт, монтажный анкер или крепежный фланец.

В зависимости от высоты алюминиевые мачты состоят из двух, трех или четырех алюминиевых труб, которые вставляются одна в другую с помощью втулок или алюминиевых колец. Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна или крепежного фланца. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали.

Мачты флажштоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.

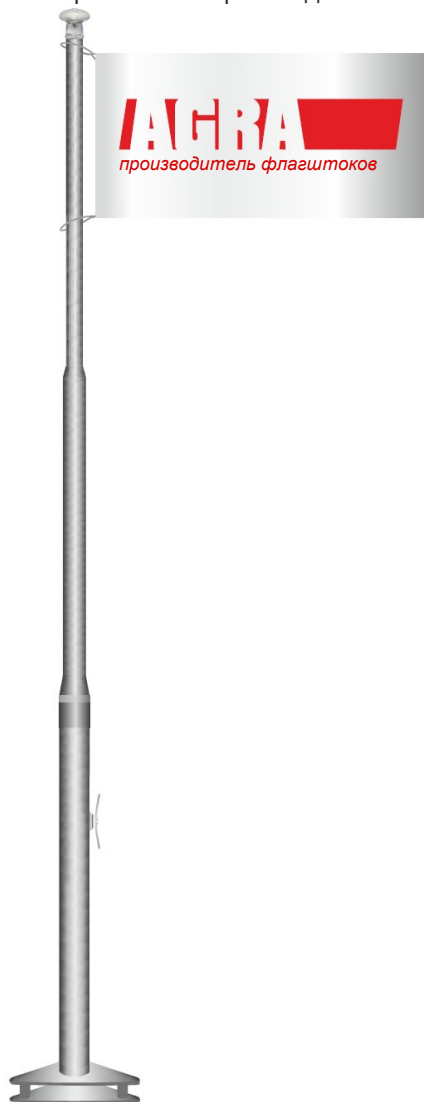

### Имеющиеся аксессуары

#### НАКОНЕЧНИКИ



БОЛЬШОЙ СЕРЫЙ  
НАКОНЕЧНИК\*

МАЛЫЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК

НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ  
КАПЛЯ»\*\*

ВЕРХУШКА МАЧТЫ

\* имеются также "серебро" и "золото"

\*\* имеются также белое и "золото"

#### ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА



КНЕХТ

ТРОС

#### НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН  
(ЦОКОЛЬ + АНКЕР)

ВТУЛКА

ПЛОСКАЯ ОПОРА

ОЖУХ ОТКИДНОГО  
ШАРНИРА

Высота (м)	6	7	8	9	10	11	12
Число сегментов (шт.)	2	2	2	2	3	3	3
Диаметр сегмента (мм)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Толщина стенки (мм)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Вес нетто без принадлежностей (кг)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Рекомендованные максимальные размеры флага (м)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700