


## АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА ЕСО В ИСПОЛНЕНИИ «ФЛЮГЕР С ЗАМКОМ»

В этом исполнении подъемный трос проведен внутри мачты. Мачта флаштока дополнительно оснащена горизонтальной поворотной стрелой. Это позволяет предотвратить закручивание флага вокруг мачты, и он будет всегда оптимально развернут.

В стоимость входит: мачта, серый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, замок, поворотная стрела (Флюгер), противовес, хомуты (x 5), монтажный анкер или крепежный фланец. В зависимости от высоты алюминиевые мачты состоят из двух, трех или четырех алюминиевых труб, которые вставляются одна в другую с помощью втулок или алюминиевых колец. Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна или крепежного фланца. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали. Мачты флаштоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.

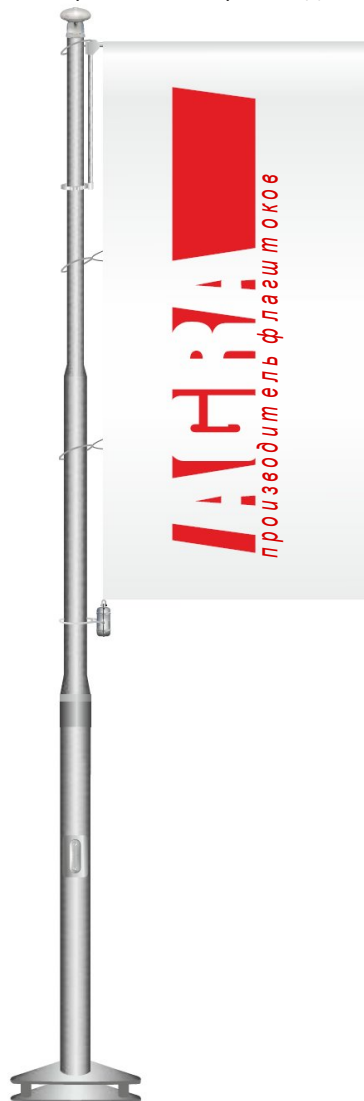

### Имеющиеся аксессуары

#### НАКОНЕЧНИКИ



БОЛЬШОЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК\*

МАЛЫЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК

НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ»\*\*

ВЕРХУШКА МАЧТЫ

\* имеются также "серебро" и "золото"

\*\* имеются также белое и "золото"

#### ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА



ФЛЮГЕР

ХОМУТЫ

ПРОТИВОВЕС

ЗАМОК С ТОРЦЕВЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ

ВЕРТЛЮГ

ТРОС

#### НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН (ЦОКОЛЬ + АНКЕР)

ВТУЛКА

ПЛОСКАЯ ОПОРА

ОЖУХ ОТКИДНОГО ШАРНИРА

Высота (м)	4	5	6	7	8	9	10	12
Число сегментов (шт.)	2	2	2	2	3	3	4	4
Диаметр сегмента (мм)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98,5/80/66/50	98,5/80/66/50
Толщина стенки (мм)	3,5/3	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Вес нетто без принадлежностей (кг)	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Рекомендованные максимальные размеры флага (м)	100×300	100×400	120×400	120×400	120×400	150×500	150×500	150×600