


АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА В ИСПОЛНЕНИИ «ФЛЮГЕР С ЗАМКОМ»

В этом исполнении подъемный трос проведен внутри мачты. Мачта флаштока дополнительно оснащена горизонтальной поворотной стрелой. Это позволяет предотвратить закручивание флага вокруг мачты, и он будет всегда оптимально развернут.

В стоимость входит: мачта, серый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, замок, поворотная стрела (Флюгер), противовес хомуты (x 5), монтажный анкер или крепежный фланец. В зависимости от высоты алюминиевые мачты состоят из двух, трех или четырех алюминиевых труб, которые вставляются одна в другую с помощью втулок или алюминиевых колец. Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна или крепежного фланца. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали. Мачты флаштоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.

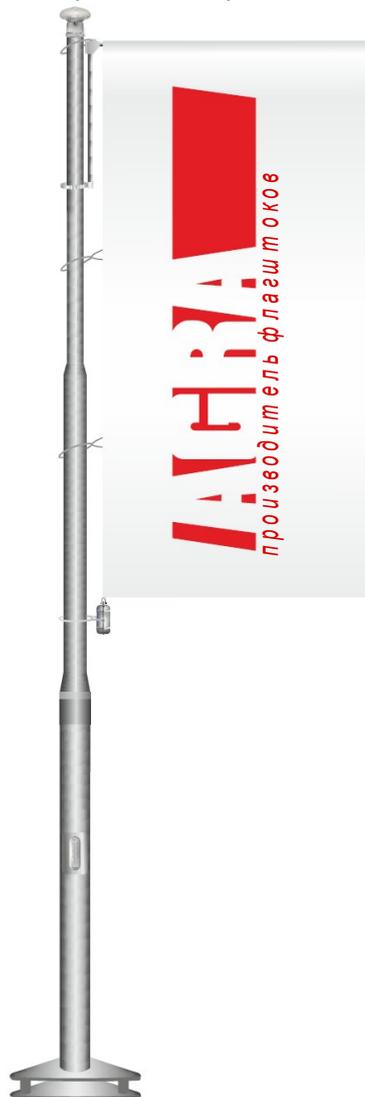

Имеющиеся аксессуары


НАКОНЕЧНИКИ

			
1	2	3	4
БОЛЬШОЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК*	МАЛЫЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК	НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ»**	ВЕРХУШКА МАЧТЫ

* имеются также "серебро" и "золото"

** имеются также белое и "золото"

ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА

			
1	2	3	4
ФЛЮГЕР	ХОМУТЫ	ПРОТИВОВЕС	ЗАМОК С ТОРЦЕВЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ
			
5	6		
ВЕРТЛЮГ	ТРОС		

НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

			
1	2	3	4
ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН (ЦОКОЛЬ + АНКЕР)	ВТУЛКА	ПЛОСКАЯ ОПОРА	ОЖУХ ОТКИДНОГО ШАРНИРА

Высота (м)	6	7	8	9	10	11	12
Число сегментов (шт.)	2	2	2	2	3	3	3
Диаметр сегмента (мм)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Толщина стенки (мм)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Вес нетто без принадлежностей (кг)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Рекомендованные максимальные размеры флага (м)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700