

MASZT Z ALUMINIUM STANDARD ECO

W tej wersji linka wznosząca flagę umieszczona jest na zewnątrz masztu, mocowana do knagi umieszczonej około 1.5 metra nad ziemią.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, knaga, kotwa montażowa lub tuleja osadcza.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.




ZWIEŃCZENIA




*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

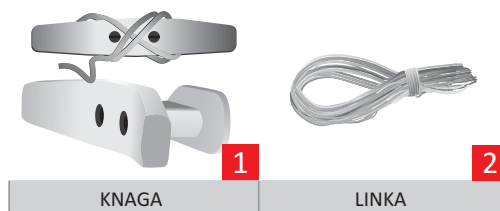

POSADOWIENIE

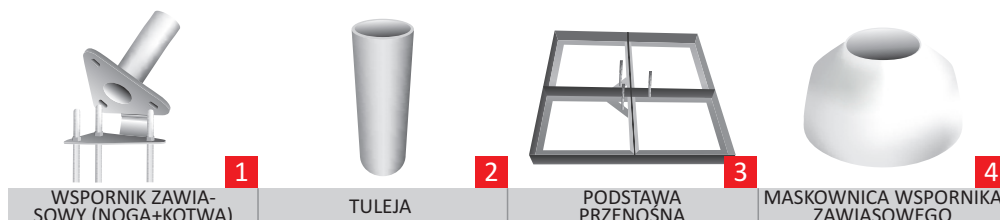

Wysokość (m)	4	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	4	4
Średnica segmentów (mm)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98,5/80/66/50	98,5/80/66/50
Grubość ścianki (mm)	2,5/2	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Waga netto bez akcesoriów	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Maksymalne wymiary flagi (cm)	100x300	100x400	120x400	120x400	120x400	150x500	150x500	150/600
Cena netto (pln) zawias montażowy/tuleja	365/290	390/315	435/345	470/380	515/425	598/500	758/655	868/740