

MASZT Z ALUMINIUM Z KORBAŃ I WINDTRACKEREM

Linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fladze.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmę (x5), kotwa montażowa.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ZWIEŃCZENIA




*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



POSADOWIENIE

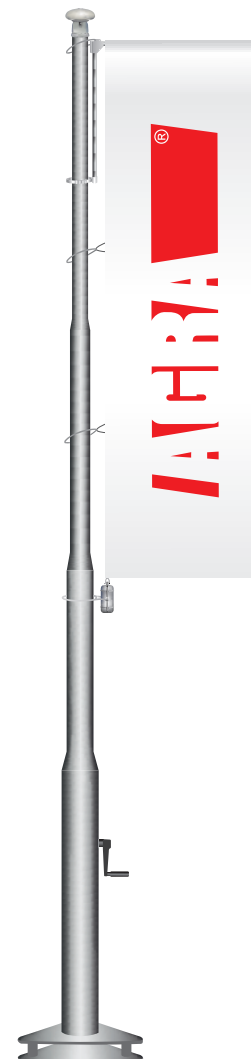

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	4	4	4	4	4	4	4
Średnica segmentów (mm)	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	25,8	26,4	27,8	29,8	30,6	31,5	34,6
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700
Cena netto (pln)	980	1045	1055	1120	1280	1450	1470