

MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM ECO

W tej wersji linka wznosząca flagę prowadzona jest wewnątrz masztu. Knaga zabezpieczona jest zamkiem, co zabezpiecza przed kradzieżą flagi i likwiduje ewentualny hałas uderzania linki o maszt.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, obrotowa głowica, linka, krętlik, zamek, obciążnik, obejmy(x3), kotwa montażowa lub tuleja osadcza.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.


ZWIĘCZENIA



MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



POSADOWIENIE

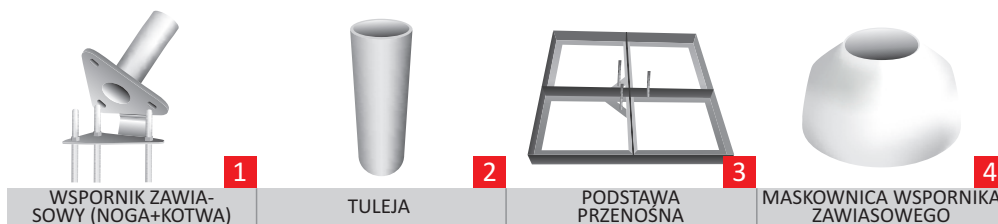

Wysokość (m)	4	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	4	4
Średnica segmentów (mm)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98,5/80/66/50	98,5/80/66/50
Grubość ścianki (mm)	2,5/2	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Waga netto bez akcesoriów	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Maksymalne wymiary flagi (cm)	100x300	100x400	120x400	120x400	120x400	150x500	150x500	150/600
Cena netto (pln) zawias montażowy/tuleja	450/375	475/400	520/430	555/465	600/510	683/585	853/750	963/835