


MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM I WINDTRACKEREM ECO

Linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fladze.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x5), kotwa montażowa lub tuleja osadczą.


Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

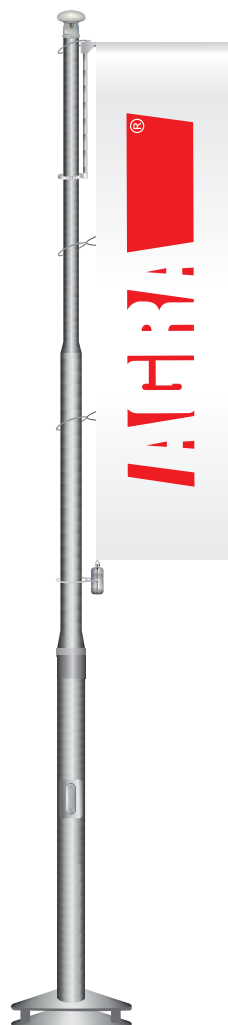


ZWIĘCZENIA



MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

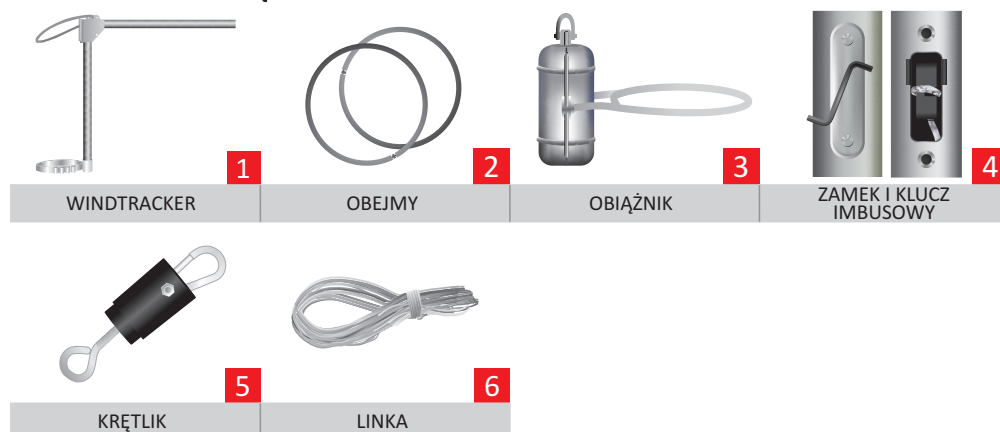

POSADOWIENIE

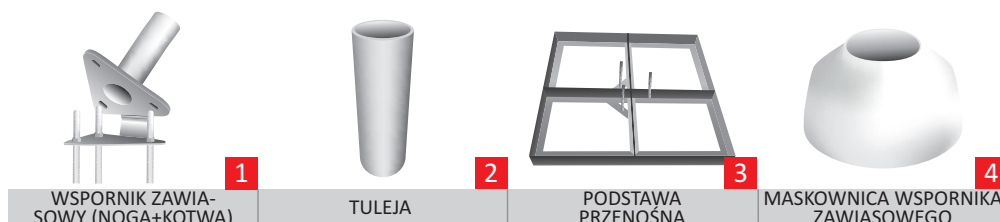

Wysokość (m)	4	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	4	4
Średnica segmentów (mm)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98,5/80/66/50	98,5/80/66/50
Grubość ścianki (mm)	2,5/2	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Waga netto bez akcesoriów	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Maksymalne wymiary flagi (cm)	100x300	100x400	120x400	120x400	120x400	150x500	150x500	150/600
Cena netto (pln) zawias montażowy/tuleja	530/455	555/480	600/510	635/545	680/590	763/665	943/840	1053/925