


MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM I WINDTRACKEREM

Linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fladze.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x5), kotwa montażowa lub tuleja osadczą.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

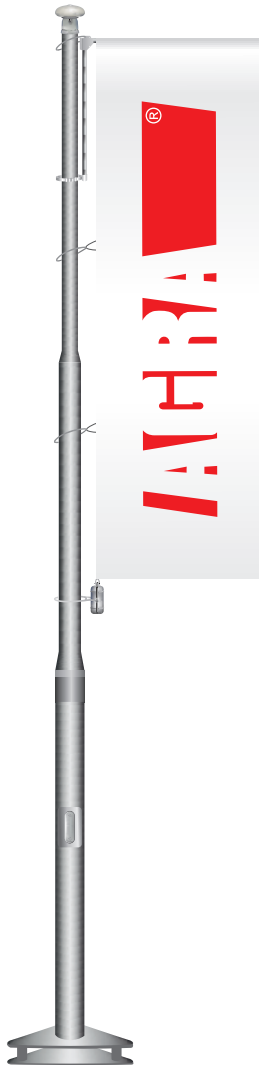


ZWIEŃCZENIA



MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



POSADOWIENIE

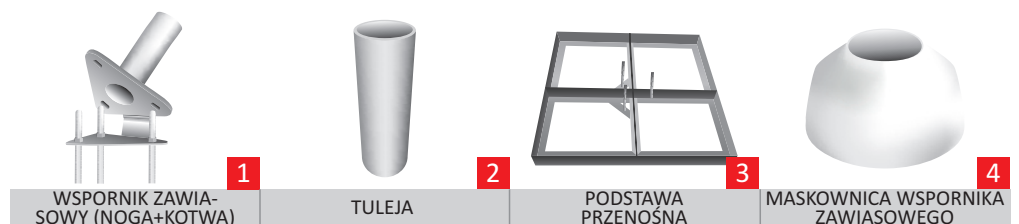

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	3
Średnica segmentów (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700
Cena netto (pln) zawias montażowy/tuleja	790/695	830/730	870/770	940/850	1070/975	1115/1020	1190/1095