

MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM

Linka wznosząca flagę prowadzona jest wewnątrz masztu. Knaga zabezpieczona jest zamkiem, co zabezpiecza przed kradzieżą flagi i likwiduje ewentualny hałas uderzania linki o maszt.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, obrotowa głowica, linka, krętlik, zamek, obciążnik, obejmy(x3), kotwa montażowa lub tuleja osadcza.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.


ZWIEŃCZENIA




*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

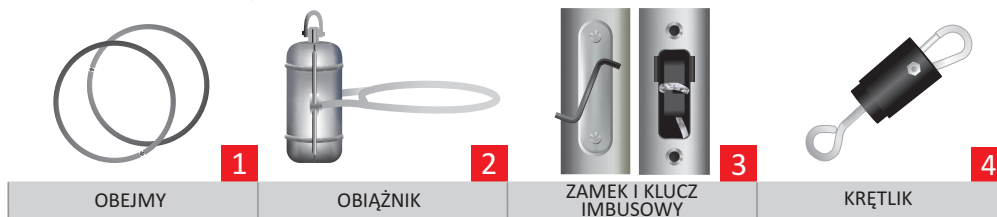

POSADOWIENIE

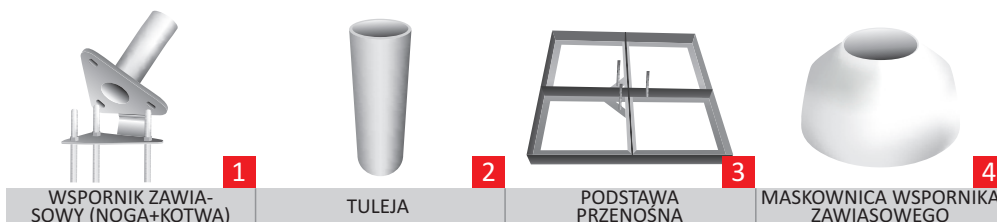

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	3
Średnica segmentów (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700
Cena netto (pln) zawias montażowy/tuleja	700/605	740/640	780/680	850/760	980/885	1025/930	1100/1005