


## MASZT WYSOKI Z ALUMINIUM Z KORBĄ I WINDTRACKEREM

W tej wersji linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fładze.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x5), kotwa montażowa.

Maszty aluminiowe wysokie, składają się z czterech rur aluminiowych, łączonych na wcisk poprzez tuleje i pierścienie aluminiowe. Maszty mocowane są w fundamencie betonowym na zawiasie montażowym lub tulei osadczej. Mocowanie na zawiasie ułatwia montaż i umożliwia położenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwacji. System śrub umożliwia dokładną regulację ustawienia w pionie.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

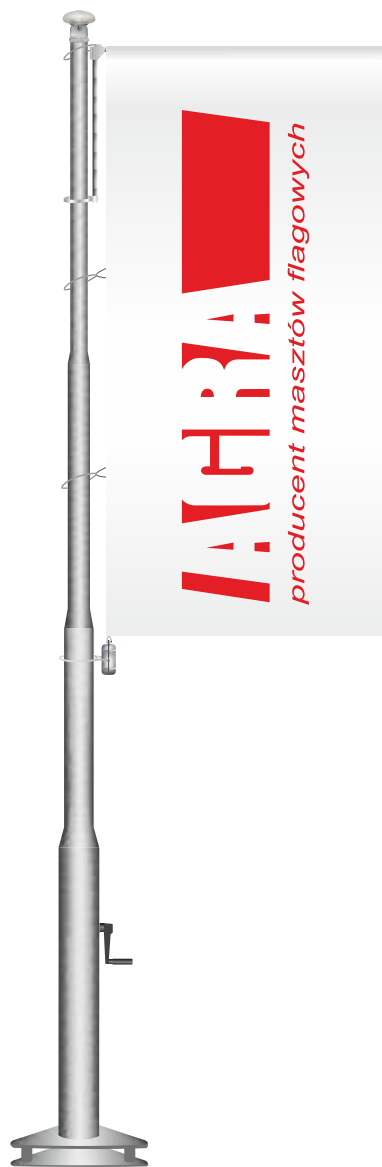

### Dostępne akcesoria

#### ZWIEŃCZENIA

			
1	2	3	4
KOPUŁKA DUŻA SZARA*	KOPUŁKA MAŁA SZARA	KOPUŁKA KROPLA SREBRNA**	GŁOWICA

\*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

\*\*dostępna również w kolorze białym i złotym

#### MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

			
1	2	3	4
WINDTRACKER	OBEJMY	OBIĄŻNIK	KORBA Z MECHANIZMEM
			
5	6	7	
KORBA	KRĘTLIK	LINKA	

#### POSADOWIENIE

	
1	2
WSPORNIK ZAWIASOWY (NOGA+KOTWA)	MASKOWNICA WSPORNIKA ZAWIASOWEGO

Wysokość (m)	14	16	18
Ilość segmentów (szt.)	4	4	4
Średnica segmentów (mm)	120/98,5/82,5/67,5	120/98,5/82,5/67,5	120/98,5/82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	42,6	49,2	56,4
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi (m)	150x500	150x500	150x500