

ALUMINIUMMAST IN VERSCHLUSSAUSFÜHRUNG

In dieser Ausführung wird das Hiss-Seil innerhalb des Mastes geführt. Die Klampe wird mit einem Verschluss gesichert, wodurch sich die Flagge gegen Diebstahl schützen und das laute Klappern des Seils gegen den Mast beseitigen lassen. Im Preis inbegriffen: Mast, graue Flachabdeckkappe, Drehkopf, Seil, Wirbel, Schlüsselverschluss, Belastungsgewicht, Schellen(x3), Montageanker oder Bodenhülse.

Die Aluminiummasten bestehen je nach Höhe aus zwei, drei bzw. vier Aluminiumrohren, die über Hülsen oder Aluminiumringe ineinander eingerastet werden. Sie sind auf einem Betonfundament mittels einer Kipphalterung oder Bodenhülse zu befestigen. Mit der Kipphalterung wird die Montage einfacher und der Mast lässt sich z.B. bei Instandhaltungsarbeiten umlegen. Das Verschraubungssystem ermöglicht eine genaue senkrechte Nachjustierung.

Die Masten werden in beliebiger Farbgebung nach RAL-Palette hergestellt.




Verfügbares Zubehör

ABDECKUNGEN



GROSSE GRAUE ABDECKKAPPE* KLEINE GRAUE ABDECKKAPPE SILBERTROPFEN-ABDECKKAPPE** MASTKOPF
*erhältlich auch in silbern und golden **erhältlich auch in weiß und golden

FLAGGENHISSUNG UND -BEFESTIGUNG

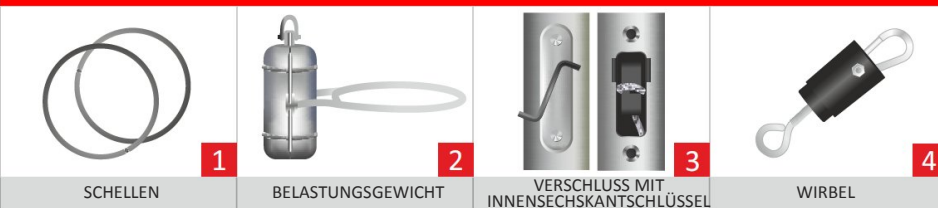


SCELLEN BELASTUNGSGEWICHT VERSCHLUSS MIT INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL WIRBEL



SEIL

BODENHALTERUNG

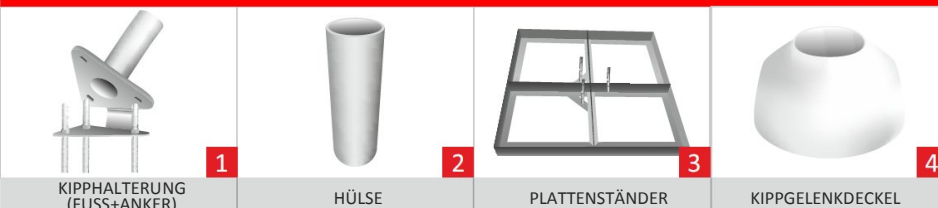

KIPPHALTERUNG (FUSS+ANKER) HÜLSE PLATTENSTÄNDER KIPPGELENKDECKEL

Höhe (m)	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl von Segmenten (Stück)	2	2	2	2	3	3	3
Segmentdurchmesser (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Wanddicke (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Nettogewicht ohne Zubehör (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Empfohlene Maximalabmessungen der Flagge (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700