


MAT STANDARD EN ALUMINIUM ECO

Dans cette version, la corde de drapeau se trouve à l'extérieur du mât et est fixée à un taquet à environ 1,5 m au-dessus du sol. Le prix comprend : mât, capuchon plat gris, tête rotative, corde, taquet, ancre de montage ou douille de sol.

Selon leur hauteur, les mâts en aluminium sont composés de deux, trois ou quatre tuyaux en aluminium qui sont enclenchés l'un dans l'autre au moyen de douilles et d'anneaux en aluminium. Les mâts sont fixés à une base en béton par le biais d'une charnière de montage ou d'une douille de sol. La fixation de charnière facilite le montage et permet de poser le mât, par exemple lors de l'entretien. Un système de vissage permet d'ajuster précisément la position verticale.

Les mâts sont disponibles en toutes les couleurs RAL.

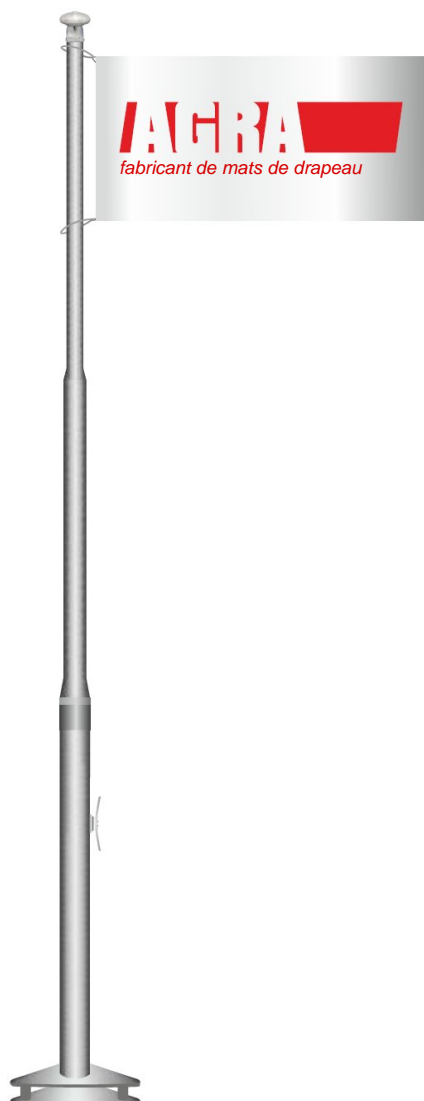

Accessoires disponibles

BOUTS




*disponible également dans les couleurs argent et or

**disponible également dans les couleurs blanc et or

FIXATION ET HISSAGE DES DRAPEAUX



FONDATION

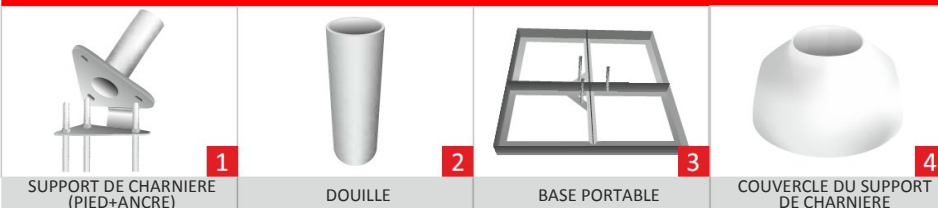

| Hauteur (m) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------|---------------|
| Nombre de segments (pièces) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Diamètre de segments (mm) | 66/50 | 66/50 | 66/50 | 66/50 | 80/66/50 | 80/66/50 | 98,5/80/66/50 | 98,5/80/66/50 |
| Épaisseur de paroi (mm) | 3,5/3 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 3/2,5/2 | 3/2,5/2 | 4/3/2,5/2 | 4/3/2,5/2 |
| Poids net sans accessoires (kg) | 7 | 7,8 | 8,6 | 12,2 | 13,6 | 14,8 | 20,8 | 22,9 |
| Dimensions maximales recommandées du drapeau (m) | 100×300 | 100×400 | 120×400 | 120×400 | 120×400 | 150×500 | 150×500 | 150/600 |