


MAT EN ALUMINIUM AVEC MANIVELLE

Dans cette version, la corde se trouve à l'intérieur du mât. Les drapeaux sont hissés et baissés par le biais d'un dispositif monté à l'intérieur du mât.

Le prix comprend : mât, capuchon plat gris, tête rotative, corde, émerillon, manivelle, contrepoids, colliers (x3), ancre de montage.


Selon leur hauteur, les mâts en aluminium sont composés de deux, trois ou quatre tuyaux en aluminium qui sont enclenchés l'un dans l'autre au moyen de douilles et d'anneaux en aluminium. Les mâts sont fixés à une base en béton par le biais d'une charnière de montage ou d'une douille de sol. La fixation de charnière facilite le montage et permet de poser le mât, par exemple lors de l'entretien. Un système de vissage permet d'ajuster précisément la position verticale.

Les mâts sont disponibles en toutes les couleurs RAL.

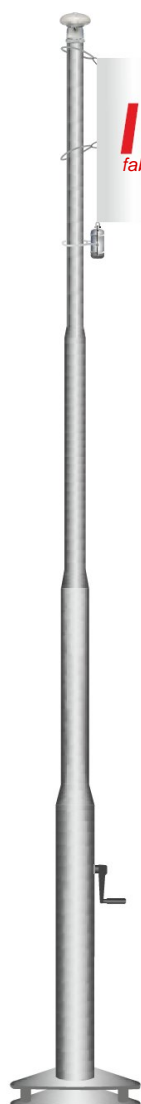

Accessoires disponibles

BOUTS

			
1	2	3	4
GRAND CAPUCHON GRIS*	PETIT CAPUCHON GRIS	CAPUCHON GOUTE EN ARGENT**	TÊTE
*disponible également dans les couleurs argent et or		**disponible également dans les couleurs blanc et or	

FIXATION ET HISSAGE DES DRAPEAUX

			
1	2	3	4
COLLIERS	CONTREPOIDS	MANIVELLE AVEC DISPOSITIF	MANIVELLE
			
5	6		
EMERILLON	CORDE		

FONDATION

		
1	2	3
SUPPORT DE CHARNIERE (PIED+ANCRE)	BASE PORTABLE	COUVERCLE DU SUPPORT DE CHARNIERE

Hauteur (m)	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de segments (pièces)	4	4	4	4	4	4	4
Diamètre de segments (mm)	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5
Epaisseur de paroi (mm)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Poids net sans accessoires (kg)	25,8	26,4	27,8	29,8	30,6	31,5	34,6
Dimensions maximales recommandées du drapeau (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700