


АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА В ИСПОЛНЕНИИ «С РУКОЯТКОЙ»

В этом исполнении трос проведен внутри мачты. Флаг поднимается и опускается с помощью специального встроенного в мачту приспособления. В стоимость входит: мачта, серый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, рукоятка, противовес, хомуты (x 3), монтажный анкер.

В зависимости от высоты алюминиевые мачты состоят из двух, трех или четырех алюминиевых труб, которые вставляются одна в другую с помощью втулок или алюминиевых колец. Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна или крепежного фланца. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали.

Мачты флажтоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.

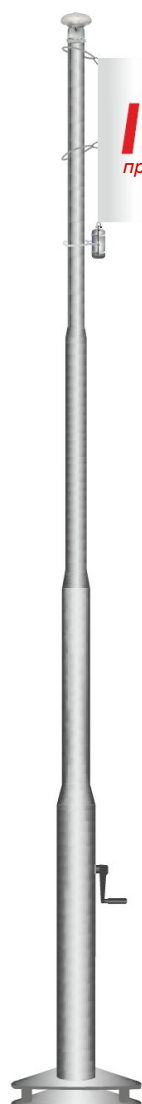

Имеющиеся аксессуары

НАКОНЕЧНИКИ



БОЛЬШОЙ СЕРЫЙ
НАКОНЕЧНИК*

МАЛЫЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК

НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ
КАПЛЯ»**

ВЕРХУШКА МАЧТЫ

* имеются также "серебро" и "золото"

** имеются также белое и "золото"

ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА



ХОМУТЫ

ПРОТИВОВЕС

УСТРОЙСТВО С
РУКОЯТКОЙ

КРИВОШИП

ВЕРТЛЮГ

ТРОС

НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН
(ЦОКОЛЬ + АНКЕР)

ПЛОСКАЯ ОПОРА

ОЖУХ ОТКИДНОГО
ШАРНИРА

Высота (м)	6	7	8	9	10	11	12
Число сегментов (шт.)	4	4	4	4	4	4	4
Диаметр сегмента (мм)	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5
Толщина стенки (мм)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Вес нетто без принадлежностей (кг)	25,8	26,4	27,8	29,8	30,6	31,5	34,6
Рекомендованные максимальные размеры флага (м)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700