

MASZT Z ALUMINIUM Z KORBĄ I WINDTRACKEREM

Linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fladze.

W cenie: maszt, kopia szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmę (x5), kotwa montażowa.

Masztzy wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.


ZWIĘCZENIA



MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



POSADOWIENIE

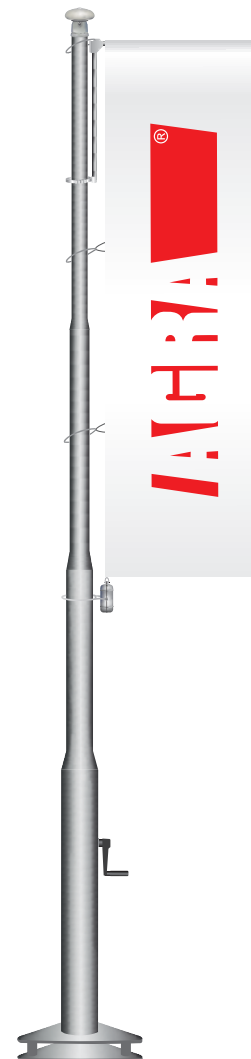

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	4	4	4	4	4	4	4
Średnica segmentów (mm)	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5	120/98,5/ 82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	25,8	26,4	27,8	29,8	30,6	31,5	34,6
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700