

MASZT WŁÓKNA Z KORBĄ I WINDTRACKEREM

Linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe (Windtracker). Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fładze.

W cenie: maszt, kopuszka biała płaska, obrotowa głowica, linka, krętlik, korba, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmę (x5), kotwa montażowa.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ZWIEŃCZENIA




*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIAĞANIE FLAGI



POSADOWIENIE

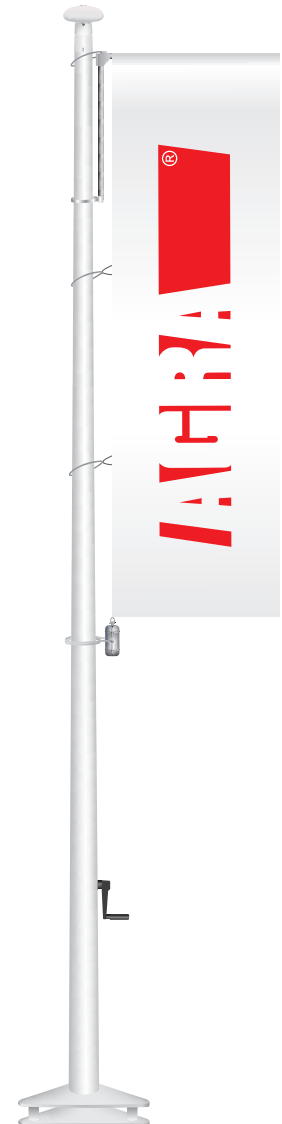

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Średnica przy podstawie (mm)	115	115	115	115	145	145	145
Średnica na górze (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Waga netto bez akcesoriów (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,6	29,4
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700