

08

Oprawy ogrodowo-parkowe

ALCRA®



AG-DHL-16069

CE IP65



5 LAT GWARANCJI



MATERIAŁ:

Obudowa wykonana jest z aluminium odlewane ciśnieniowo, obróbka powierzchniowa wykonana metodą elektrostatycznego nanoszenia powłoki proszkowej.

Reflektor oprawy wykonany z wysokiej klasy aluminium.

Korpus oprawy zabezpieczony uszczelką silikonową.



Dostępne kolory:
czarny mat

ŚWIATŁO:

źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000-6500K. Wskaźnik oddawania barw Ra>=70. Współczynnik mocy PF>=0.95. Żywotność Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:

parki, ogrody, ścieżki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi osiedlowe, itp.

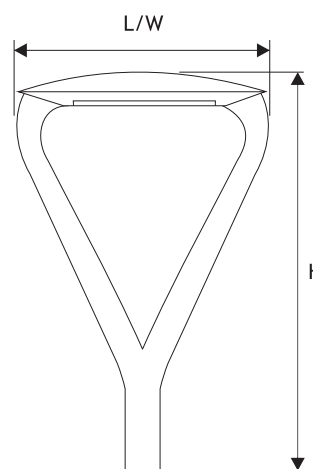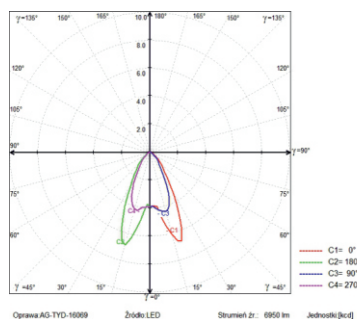

Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5 %)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-DHL-16069-20	20W, 30W	2100-3200 lm	220-240V	50/60Hz	520x520x700	12.0
AG-DHL-16069-40	40W, 50W	4200-5150 lm	220-240V	50/60Hz	520x520x700	12.0
AG-DHL-16069-60	60W, 70W	6200-7120 lm	220-240V	50/60Hz	520x520x700	12.0
AG-DHL-16069-80	80W	8150 lm	220-240V	50/60Hz	520x520x700	12.0

Montaż oprawy bezpośrednio na słupie zakończonym średnicą $\varnothing 76$ mm. Wysokość instalacji oprawy od 3 - 4 m