

05

Oprawy uliczne

ALCRA®



AG-Y1

CE IP65



5 LAT GWARANCJI



MATERIAŁ:

wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

Dostępne kolory:


szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:


źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:


ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

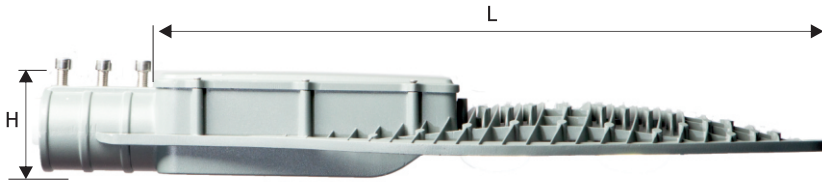


AG-Y1-50



AG-Y1-100



AG-Y1-150



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5 %)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-Y1-50	50W	6300-7200 lm	AC90-305V	50/60Hz	622/260/98	2.9
AG-Y1-100	100W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	730/280/112	5.3
AG-Y1-150	150W	15750-18000 lm	AC90-305V	50/60Hz	846/300/134	8.1

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 50/\Phi 60$ mm. Wysokość montażu AG-Y1-50: 5-7m, AG-Y1-100: 6-8m, AG-Y1-150: 7-19m.