



AG-YASL




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

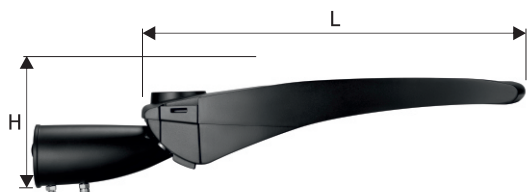

AG-YASL-50



AG-YASL-80



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-YASL-50	50W	4200-4800 lm	AC90-305V	50/60Hz	555/210/143	2.9
AG-ZHSL-06-80	80W	8400-9600 lm	AC90-305V	50/60Hz	645/257/147	3.8

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 50/60$ mm. Wysokość montażu AG-YASL-50: 3-8m, AG-YASL-80: 6-10m, temp. dopuszczalna -40-45 C