



AG-ZHSL-13



MATERIAŁ:

wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

Dostępne kolory:


szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:


źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF >= 0.95$. Żywotność Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:


ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

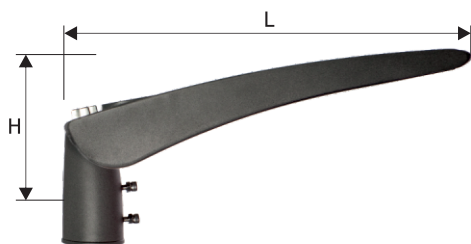


AG-ZHSL-13-50



AG-ZHSL-13-100



AG-ZHSL-13-150



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-13-50	50W	5240-6000 lm	AC90-305V	50/60Hz	641/241/114	3.9
AG-ZHSL-13-100	100W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	735/289/116	5.4
AG-ZHSL-13-150	150W	12600-14400 lm	AC90-305V	50/60Hz	922/360/144	9.8

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 60\text{mm}$, AG-ZHSL-13-150: $\Phi 70\text{mm}$. Wysokość montażu AG-ZHSL-13-50: 6-8m, AG-ZHSL-13-100: 8-10m, AG-ZHSL-13-150: 10-12m.