



04

Oprawy uliczne

Dobrej jakości oprawa uliczna to bezpieczeństwo i lepsza widoczność dla kierowców i pieszych.
To również usprawnienie ruchu ulicznego i zapobieganie wypadkom.







AG-ZHSL-03



MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.



AG-ZHSL-03-50




AG-ZHSL-03-100



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-03-50	50W	5250-6000 lm	AC90-305V	50/60Hz	616.8/259.8/186.4	5.5
AG-ZHSL-03-100	100W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	796.8/304.94/186.4	7.0

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 60$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-03-50: 6-8m, AG-ZHSL-03-100: 10-12m.

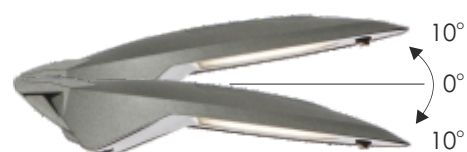

AG-ZHSL-06




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

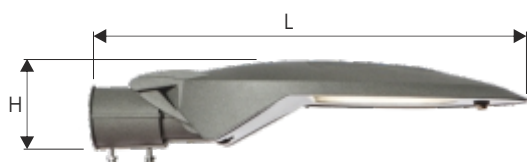

AG-ZHSL-06-40



AG-ZHSL-06-80



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-06-40	40W	4200-4800 lm	AC90-305V	50/60Hz	472.7/238.5/101.9	2.7
AG-ZHSL-06-80	80W	8400-9600 lm	AC90-305V	50/60Hz	645.5/303.2/125.6	5.5

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 50/60$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-06-40: 4-7m, AG-ZHSL-06-80: 8-10m.



AG-ZHSL-09




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

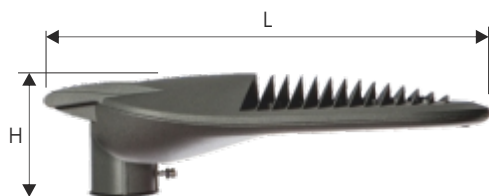


AG-ZHSL-09-50



AG-ZHSL-09-100



AG-ZHSL-09-150



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-09-50	50W	6300-7200 lm	AC90-305V	50/60Hz	485/230/98	3.62
AG-ZHSL-09-100	100W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	622/292/112	6.2
AG-ZHSL-09-150	150W	15750-18000 lm	AC90-305V	50/60Hz	846/367/134	12.2

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 50/\Phi 60$ mm, AG-ZHSL-09-150: $\Phi 60/\Phi 70$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-09-50: 6-8m, AG-ZHSL-09-100: 8-10m, AG-ZHSL-09-150: 10-12m.



AG-ZHSL-11




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

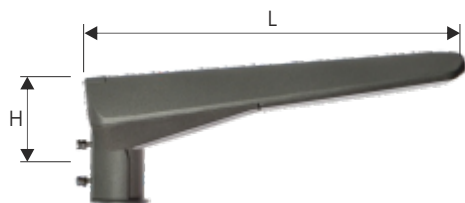


AG-ZHSL-11-40



AG-ZHSL-11-50



AG-ZHSL-11-120



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-11-40	40W	4200-4800 lm	AC90-305V	50/60Hz	519/220/117	2.8
AG-ZHSL-11-50	50W	6300-7200 lm	AC90-305V	50/60Hz	590/256/131	4.66
AG-ZHSL-11-120	120W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	738/320/164	8.6

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 50/\Phi 60$ mm, AG-ZHSL-11-120: $\Phi 60$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-11-40: 4-7m, AG-ZHSL-11-50: 6-8m, AG-ZHSL-11-120: 8-10m.



AG-ZHSL-13



MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.




AG-ZHSL-13-50



AG-ZHSL-13-100



AG-ZHSL-13-150



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-13-50	50W	5240-6000 lm	AC90-305V	50/60Hz	641/241/114	3.9
AG-ZHSL-13-100	100W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	735/289/116	5.4
AG-ZHSL-13-150	150W	12600-14400 lm	AC90-305V	50/60Hz	922/360/144	9.8

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 60$ mm, AG-ZHSL-13-150: $\Phi 70$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-13-50: 6-8m, AG-ZHSL-13-100: 8-10m, AG-ZHSL-13-150: 10-12m.



AG-ZHSL-14




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

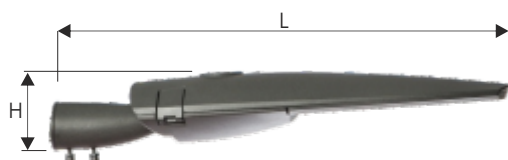

AG-ZHSL-14-50



AG-ZHSL-14-120



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-14-50	50W	6300-7200 lm	AC90-305V	50/60Hz	738/289/118	5.2
AG-ZHSL-14-120	120W	12600-14400 lm	AC90-305V	50/60Hz	922/362/140	8.2

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 60$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-14-50: 6-8m, AG-ZHSL-14-120: 10-12m.



AG-LS




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

Dostępne kolory:
szary, czarny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/5000/5700K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h. Napięcie wejściowe 100-240/277V AC.

PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

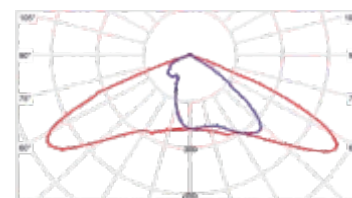

cd/ftm C90-C270 — C0-C180 $\eta=100\%$

Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Wysokość montażu	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-LS1B-30	30W	3942 lm	4-7 m	50/60Hz	431/316/136	5.3
AG-LS1B-50	50W	6570 lm	5-8 m	50/60Hz	431/316/136	5.3
AG-LS2B-60	60W	8117 lm	6-10 m	50/60Hz	504/316/136	6.1
AG-LS2B-80	80W	10057 lm	7-11 m	50/60Hz	504/316/136	6.1
AG-LS2B-100	100W	11525 lm	8-12 m	50/60Hz	504/316/136	6.1
AG-LS3B-120	120W	13830 lm	9-14 m	50/60Hz	577/316/136	7.3
AG-LS3B-150	150W	17305 lm	10-15 m	50/60Hz	577/316/136	7.3
AG-LS4B-180	180W	20884 lm	11-16 m	50/60Hz	650/316/136	8.2
AG-LS4B-200	200W	23205 lm	11-17 m	50/60Hz	650/316/136	8.2
AG-LS5B-240	240W	29006 lm	12-18 m	50/60Hz	723/316/136	9.0
AG-LS5B-300	300W	34800 lm	14-20 m	50/60Hz	796/316/136	9.9
AG-LS5B-350	350W	40600 lm	15-21 m	50/60Hz	869/316/136	10.8



AG-LUG-U




MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, grafit

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 4000/5000/5700K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.


PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.

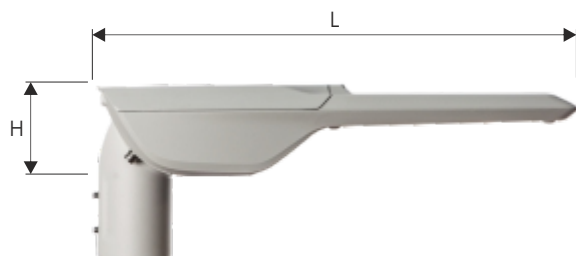


AG-LUG-U-31




AG-LUG-U-39




AG-LUG-U-57



AG-LUG-U-84



AG-LUG-U-110



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5 %)	Wysokość montażu	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-LUG-U-31	31W	3942 lm	4-6 m	50/60Hz	550/250/100	6.8
AG-LUG-U-39	39W	6570 lm	5-7 m	50/60Hz	550/250/100	6.8
AG-LUG-U-57	57W	8117 lm	6-8 m	50/60Hz	550/250/100	6.8
AG-LUG-U-84	84W	10057 lm	7-9 m	50/60Hz	550/250/100	6.8
AG-LUG-U-110	110W	11525 lm	8-10 m	50/60Hz	550/250/100	6.8



AG-ZHSL-12A



MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.


Dostępne kolory:
szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.



AG-ZHSL-12A-50-AG-ZHSL-12A-150



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Wysokość montażu	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-12A-50	50W	8400-9600 lm	4-7 m	50/60Hz	603/416/132	6.2
AG-ZHSL-12A-60	60W	8400-9600 lm	5-8 m	50/60Hz	603/416/132	6.2
AG-ZHSL-12A-70	70W	8400-9600 lm	6-9 m	50/60Hz	603/416/132	6.2
AG-ZHSL-12A-80	80W	8400-9600 lm	7-10 m	50/60Hz	603/416/132	6.2
AG-ZHSL-12A-100	100W	12600-15750 lm	8-11 m	50/60Hz	580/522/390	9.8
AG-ZHSL-12A-120	120W	12600-15750 lm	9-12 m	50/60Hz	580/522/390	9.8
AG-ZHSL-12A-150	150W	12600-15750 lm	10-13 m	50/60Hz	580/522/390	9.8