producent masztów flagowych i flag

MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM I WINDTRACKEREM

W tej wersji linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fladze.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x5), kotwa montażowa lub tuleja osadcza.

Maszty aluminiowe, w zależności od wysokości składają się z dwóch, trzech lub czterech rur aluminiowych, łączonych na wcisk poprzez tuleje i pierścienie aluminiowe. Maszty mocowane są w fundamencie betonowym na zawiasie montażowym lub tulei osadczej. Mocowanie na zawiasie ułatwia montaż i umożliwia położenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwacji. System śrub umożliwia dokładną regulację ustawienia w pionie.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Dostępne akcesoria

ZWIEŃCZENIA

1 KOPUŁKA DUŻA SZARA*

2 KOPUŁKA MAŁA SZARA

3 KOPUŁKA KROPLA SREBRNA**

4 GŁOWICA

*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

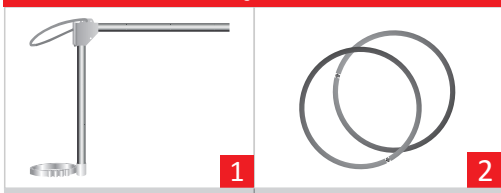

1 WINDTRACKER

2 OBEJMY

3 OBIĄŻNIK

4 ZAMEK I KLUCZ IMBUSOWY

5 KRĘTLIK

6 LINKA

POSADOWIENIE

1 WSPORNIK ZAWIASOWY (NOGA+KOTWA)

2 TULEJA

3 PODSTAWA PRZENOŚNA

4 MASKOWNICA WSPORNIKA ZAWIASOWEGO

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	3
Średnica segmentów (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Grubość scianki (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700
Cena netto (pln) Zawias montażowy / tuleja	745 / 645	775 / 675	805 / 705	875 / 775	975 / 875	1015 / 915	1075 / 975

AGRA - Producent Masztów Flagowych i Flag, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, Polska
I: www.agra-dobron.pl, E: agra@agra-dobron.pl
T: +48 43-67-72-601, +48 43-67-12-076, F: +48 43 67-72-028