

MAT EN ALUMINIUM A BANDEROLE ECO


Dans cette version, il s'agit d'un mât à banderole sans corde.

Le mât est muni d'un bras transversal pivotant fixe pour garder le drapeau toujours bien lisible. Le mât doit être posé sur le sol avant d'enlever ou de fixer les drapeaux.

Le prix comprend : mât, capuchon plat gris, tête rotative, flèche (banderole), contrepoids, colliers (x5), ancre de montage ou douille de sol.

Selon leur hauteur, les mâts en aluminium sont composés de deux, trois ou quatre tuyaux en aluminium qui sont enclenchés l'un dans l'autre au moyen de douilles et d'anneaux en aluminium. Les mâts sont fixés à une base en béton par le biais d'une charnière de montage ou d'une douille de sol. La fixation de charnière facilite le montage et permet de poser le mât, par exemple lors de l'entretien. Un système de vissage permet d'ajuster précisément la position verticale.

Les mâts sont disponibles en toutes les couleurs RAL.

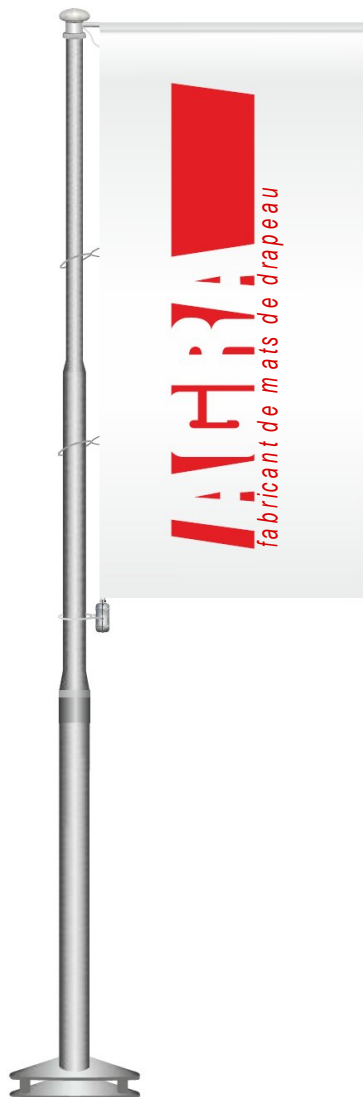

Accessoires disponibles

BOUTS



GRAND CAPUCHON GRIS*

PETIT CAPUCHON GRIS

CAPUCHON GOUTE EN ARGENT**

TÊTE

*disponible également dans les couleurs argent et or

**disponible également dans les couleurs blanc et or

FIXATION ET HISSAGE DES DRAPEAUX




COLLIERS

CONTREPOIDS

EMERILLON

FONDATION

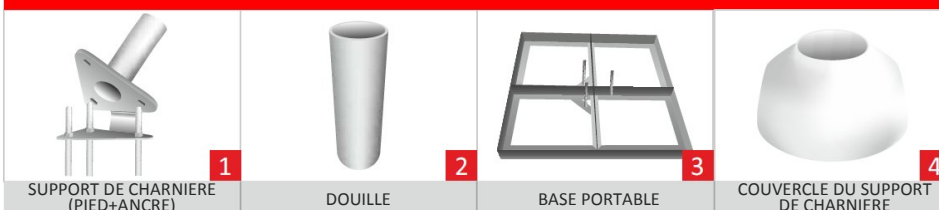

SUPPORT DE CHARNIERE (PIED+ANCRE)

DOUILLE

BASE PORTABLE

COUVERCLE DU SUPPORT DE CHARNIERE

Hauteur (m)	4	5	6	7	8	9	10	12
Nombre de segments (pièces)	2	2	2	2	3	3	4	4
Diamètre de segments (mm)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98,5/80/66/50	98,5/80/66/50
Epaisseur de paroi (mm)	3,5/3	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Poids net sans accessoires (kg)	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Dimensions maximales recommandées du drapeau (m)	100×300	100×400	120×400	120×400	120×400	150×500	150×500	150×600