


ASTA ESTÁNDAR DE ALUMINIO

En este modelo la driza se mueve fuera del asta y está amarrada a una cornamusa fijada a una altura de aproximadamente 1,5 m sobre el nivel del suelo.

Incluidos en el precio: asta, cúpula plana gris, cabeza giratoria, driza, cornamusa, ancla de montaje o casquillo de fijación.

Según su altura las astas se fabrican de hasta dos, tres o cuatro tubos de aluminio que son empujados mediante casquillos y anillos de aluminio. Las astas se instalan en una base de hormigón mediante una bisagra de montaje o casquillo de fijación. La bisagra facilita el montaje y permite poner el asta sobre el suelo, p. ej. durante el mantenimiento. Con un sistema de tornillos es posible ajustar la posición vertical del asta.

Nuestras astas están disponibles en cualquier color RAL.

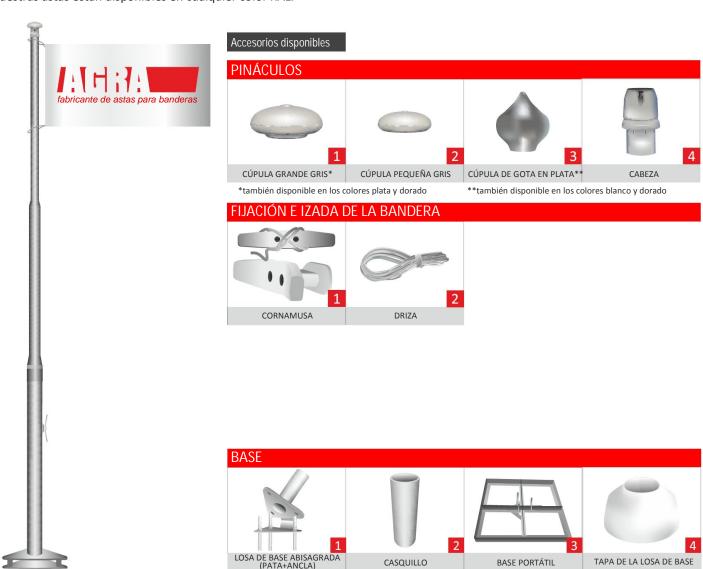

Altura (m)	6	7	8	9	10	11	12
Número de secciones (pcs)	2	2	2	2		3	3
Diámetro de sección (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Espesor de pared (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Peso neto sin accesorios (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Dimensiones máximas recomendadas de la bandera (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700