

## AG-DHL-17825

**MATERIAŁ:**

wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

**Dostępne kolory:**

czarny mat

**ŚWIATŁO:**



źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 4000K, 5700K  
Wskaźnik oddawania barw  $Ra \geq 70$ .  
Współczynnik mocy  $PF \geq 0.95$ .  
Żywotność Led: 50000h.

**KLOSZ:**

PMMA

**PRZEZNACZENIE:**

ulice, parkingi,  
skwery, parki,  
ciągi pieszych, itp.

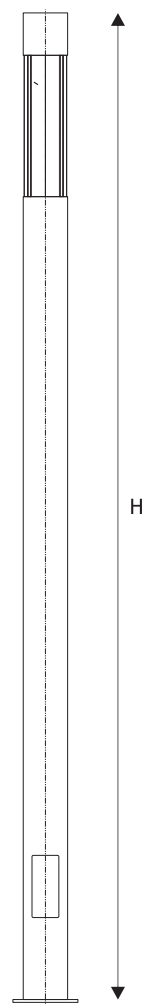

Model	Moc	Kąt rozsyłu	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-DHL-17825	20W	90°x140°	AC90-305V	50/60Hz	157/157/3500	7.0