AG-GN-003

IP65 ŁATWY MONTAŻ 2 LATA GWARANCJI LED

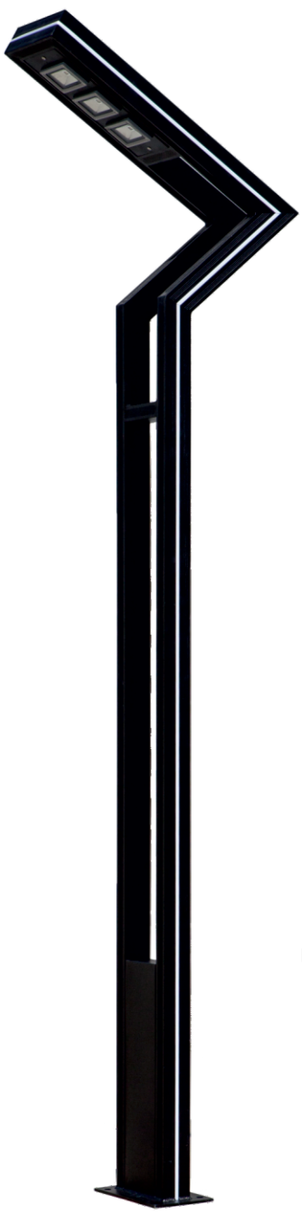

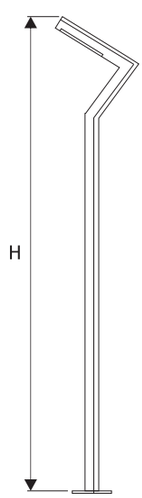



MATERIAŁ:
wysokiej jakości odlewane aluminium 6063 z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

Dostępne kolory:
matowy grafit

ŚWIATŁO:
źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 4000K.
Wskaźnik oddawania barw Ra>=70.
Współczynnik mocy PF>=0.95.
Żywotność Led: 50000h.

Pasek LED:
neutralny, niebieski, czerwony, zielony.

PRZEZNACZENIE:
ulice, parkingi,
skwery, parki,
ciągi pieszych, itp.

Model	Moc	Kąt rozsyłu	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-GN-003	30W+20W	90°x140°	AC85V-265V	50/60Hz	80/40/3000	15.0