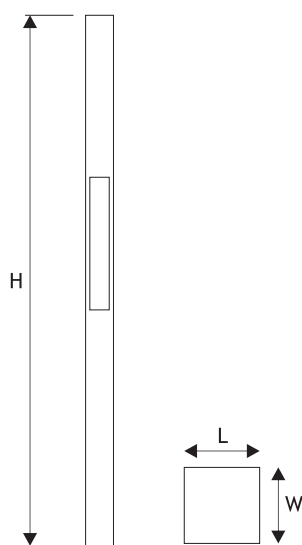


## AG-GN-008

CE IP65

2 LATA  
GWARANCJI**MATERIAŁ:**

wysokiej jakości odlewane aluminium 6063 z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

**Dostępne kolory:**

matowy grafit

**ŚWIATŁO:**

źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 4000K.  
Wskaźnik oddawania barw  $Ra \geq 70$ .  
Współczynnik mocy  $PF > 0.95$ .  
Żywotność Led: 50000h.

**Pasek LED:**

neutralny, niebieski, czerwony, zielony.

**PRZEZNACZENIE:**

ulice, parkingi,  
skwery, parki,  
ciągi pieszych, itp.

Model	Moc	Kąt rozsytu	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-GN-008	20W+20W	90°x140°	AC85V-265V	50/60Hz	200/200/3500	34.5